

Softsynchro® 6**Descrizione**

Il nuovo mandrino Softsynchro® 6 è adatto per filettature di grandi dimensioni da M 45 fino a M 76 e amplia il campo d'impiego dei mandrini della serie Softsynchro®.

Come nel caso delle versioni già esistenti, le differenze di passo tra l'utensile e il mandrino macchina sincronizzato sono minimizzate dalla compensazione longitudinale minima. Il serraggio del maschio è realizzato mediante adattatori a cambio rapido del tipo HE2-1KZZ.

La versione corrisponde a quella del mandrino HF20 ed è adatta all'uso di lubrificazione interna.


Questi mandrini sono principalmente utilizzati nella produzione di impianti per centrali idroelettriche, eoliche e anche nella costruzione di grandi motori navali.

Caratteristiche

- Tipo: Softsynchro® 6
- Campo d'impiego: M45 - M76
- Movimento di compensazione longitudinale: ± 2 mm
- Adattatore a cambio rapido: HE2 con 1KZZ
- Lubrificazione interna: 50 bar maxi attraverso il centro
- Tipo di attacco:
 - HSK 100 secondo DIN 69893 A
 - ISO 50 secondo DIN 69871 AD
 - Altri su richiesta

Softsynchro® 6 con attacco HSK 100 secondo DIN 69893 A

Articolo nr.: F3156C06.1

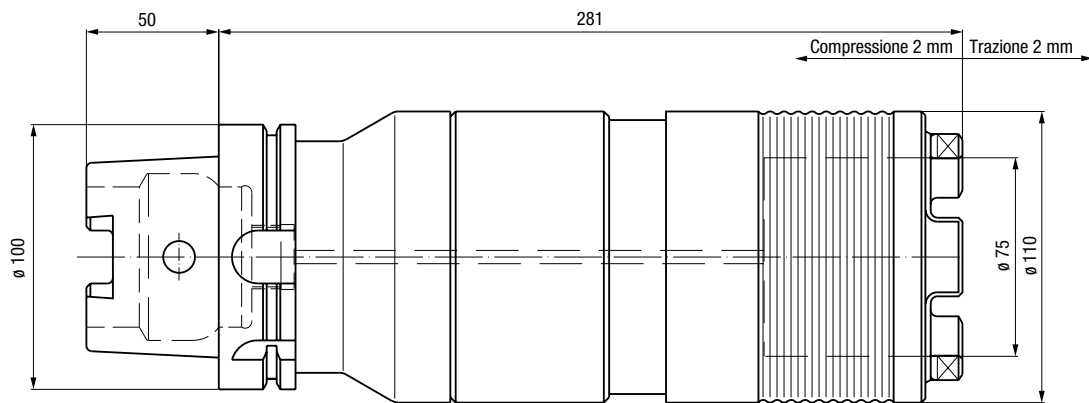

Softsynchro® 6 con attacco ISO 50 secondo DIN 69871 AD

Articolo nr.: F3156653.1

